

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА «K15.AO2»

ОПИСАНИЕ

Модуль аналогового вывода «K15.AO2» применяется совместно с процессорным модулем для увеличения числа каналов аналогового вывода. Выходной сигнал активный 0 ... +20 мА/-10 ... +10 В.

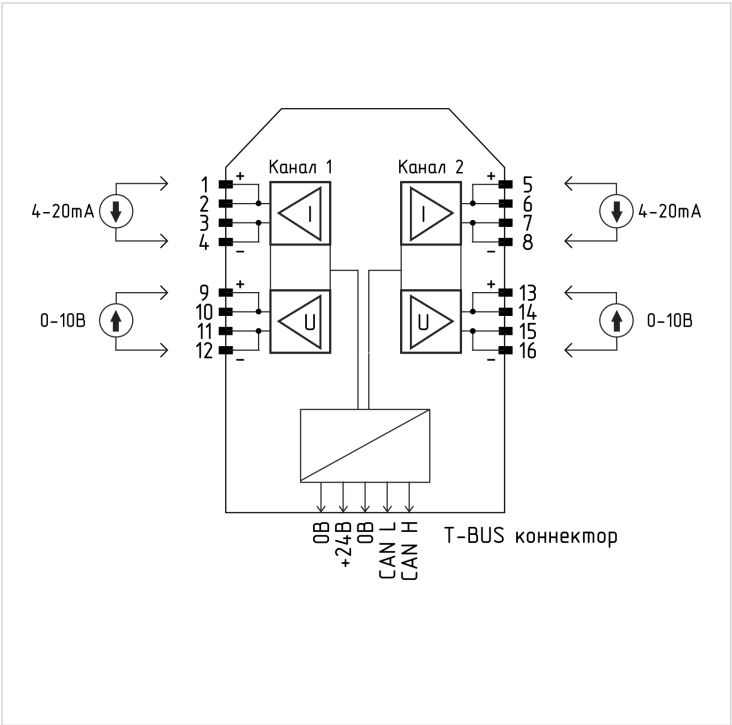


Схема подключения



Внешний вид модуля «K15.AO2»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых модулей на одну шину CAN	8 шт.
Гальваническая изоляция выходов	групповая
Разрядность ЦАП	16

Электрические характеристики	
Напряжение питания	24 В ±20%
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Защита входного напряжения	от переплюсовки
Количество аналоговых выходов	2 шт.
Тип выходного сигнала	ток, напряжение
Диапазон выходного токового сигнала	0 до 20 мА
Предел основной приведенной погрешности для 4-20 мА	0,1 %
Диапазон выходного напряжения от 0 до 10 В	от минус 10 до плюс 10 В
Предел основной приведенной погрешности для 0-10 В	0,05 %

Коммуникационные характеристики	
Интерфейс связи	CAN
Индикаторы состояния (Status, Run, Fault)	✓

Условия эксплуатации	
Температура	от -40 до +60 °C
Влажность	от 10 до 90 %

Механические характеристики	
Размеры (Д x Ш x В)	107x22,5x136 мм
Масса	400 грамм
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	DIN-рейка 35 мм